


SH-1W

## 技术参数

介质温度	-20℃~+180℃
环境温度	-20℃~+60℃
公称压力	1.6MPa
控制气体	中性气体或空气
气源压力	0.3MPa~0.8MPa
气缸内密封材质	NBR/FKM

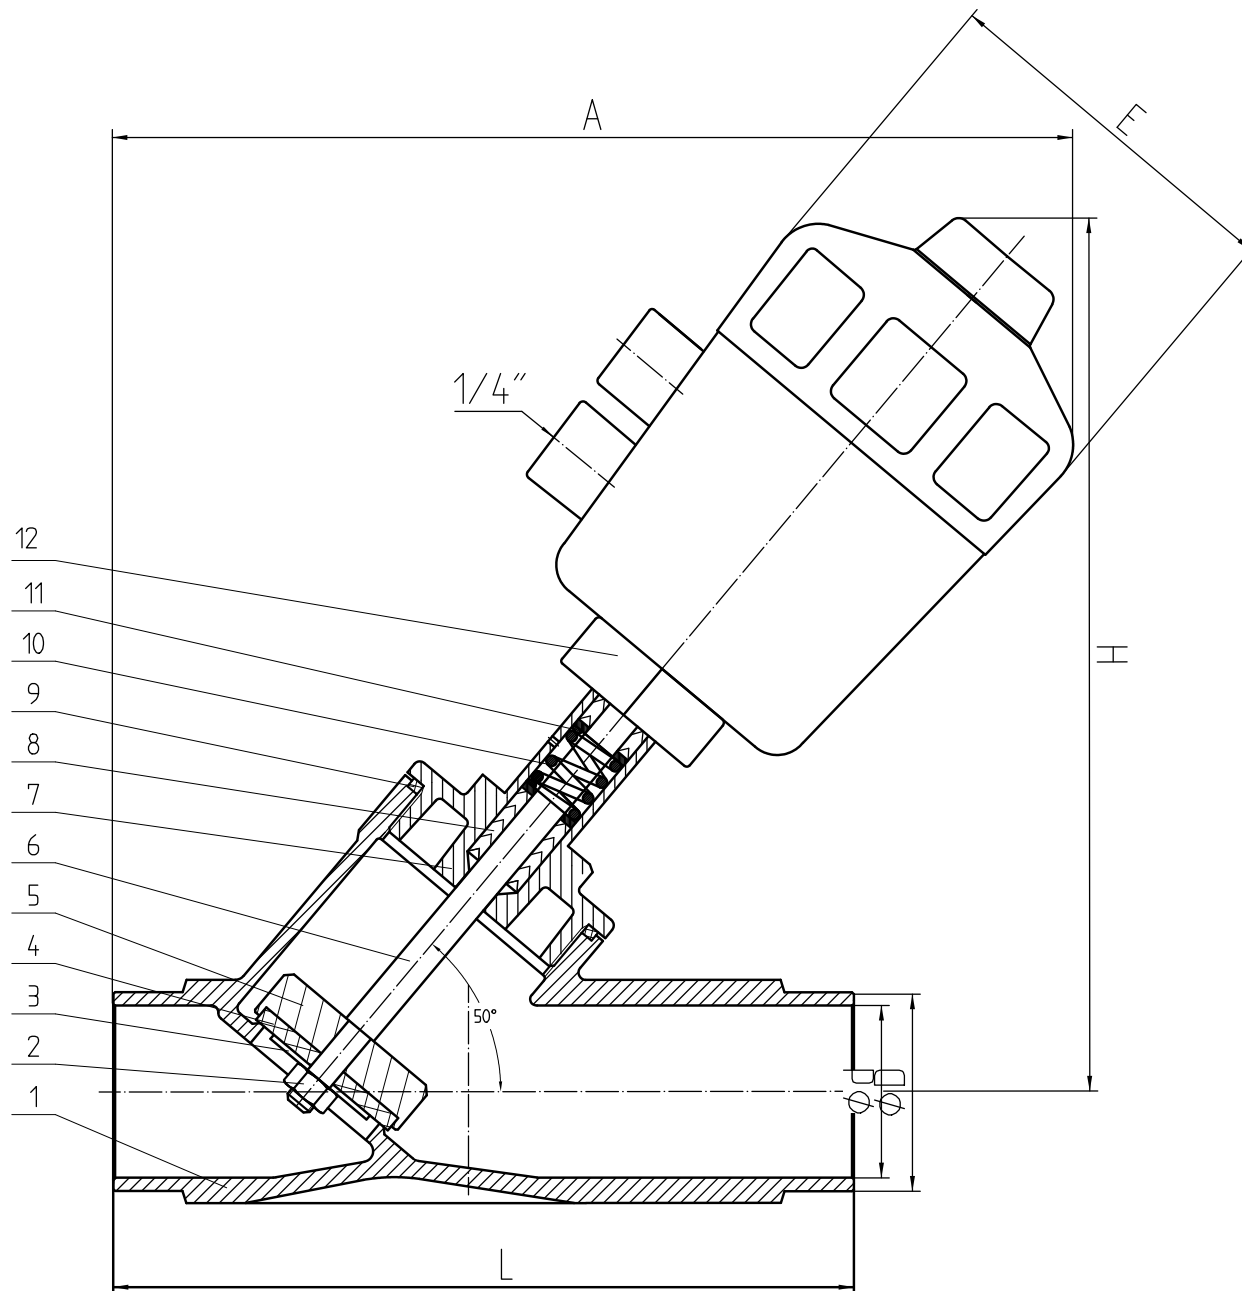

规格	L	D	d	A	H	E	执行器
15	100	19.5	15.5	175	137	64	φ50
20	120	26.5	21.5	180	145	64	φ50
25	140	32.5	28.5	215	185	80	φ63
32	155	38.5	33	235	210	80	φ63
40	170	52	46	245	260	80	φ63
50	190	64	57	325	300	100	φ80
65	200	77	68	355	340	100	φ80
80	220	92	82	400	385	126	φ100

序号	名称	材料
12	塑料头气动装置	PPS
11	弹簧	60Si2Mn
10	金属垫	304
9	垫片	PTFE
8	填料	PTFE
7	接头	CF8/CF8M
6	阀杆	304/316
5	阀瓣	304/316
4	密封垫	PTFE
3	不锈钢垫	304/316
2	螺母	304/316
1	阀体	CF8/CF8M

设计				审核				工艺				其他			
设计	校对	审核	工艺	设计	校对	审核	工艺	设计	校对	审核	工艺	设计	校对	审核	工艺
图样标记: _____ 数量: _____ 重量: _____ 比例: _____												共 页 第 页			

总装图

浙江铭天阀门有限公司

H5系列角座阀

MT-H5

设计  
 校对  
 审核  
 工艺